VALUESTAR Gシリーズを
ご購入いただいたお客様へ

● はじめに、添付品を確認してください

● 添付のマニュアルをお読みになる前に、必ずこの冊子をご覧ください

VALUESTAR

811064242A

本冊子では、VALUESTAR Gシリーズの仕様や、VALUESTAR Gシリーズとほかのシリーズとの違いについて説明しています。
本冊子以外のマニュアルには、VALUESTAR Gシリーズ以外の情報も記載されていますので、あらかじめ本冊子で、VALUESTAR Gシリーズの情報をご確認ください。

本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルにより異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口やサービス内容、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめご了承ください。

ご購入いただいたモデルの確認

「添付品の確認」(p.4)をご覧になる前に、ご購入いただいたモデルの型番を確認してください。モデルによって添付品などが異なります。

ご購入いただいたモデルについては、NEC Directからの納品書、本マニュアルの「仕様一覧」、121ware(http://121ware.com)の「サービス＆サポート」および「マイページ」などでご確認ください。

添付品の確認

まず、NEC Directからの納品書、本マニュアルの「仕様一覧」、121ware (http://121ware.com)の「サービス&サポート」および「マイページ」などで、ご購入いただいたモデルを確認してください。次に添付品を確認してください。モデルにより、添付品が異なります。

タイプL

□パソコン本体
□キーボード
□マウス
□スタビライザ(1組)
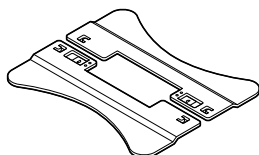
□アース付き電源コード

□ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウェア使用条件適用一覧
　(1枚になっています。添付品を確認後、必ずお読みください)
□安全にお使いいただくために
　(添付品を確認後、必ずお読みください)
□PC修理チェックシート
□あんしんスタート Windows 8
□ユーザーズマニュアル
□VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ(このマニュアル)

次の添付品の有無や種類は、選んだコンフィグオプション型番により異なります。

● コンフィグオプション型番がF23W3A(W)-Gの場合(ディスプレイ)

□23型ワイド スーパーシャインビュー LED IPS液晶(高色純度)(Full HD)[F23W3A(W)]

● コンフィグオプション型番がF19W2A-S-Gの場合(ディスプレイ)

□19型ワイド TFTカラー液晶(高色純度・ノングレア)[F19W2A-S]

● コンフィグオプション型番がPC-G-APOF41の場合(ソフトウェア)

□「Microsoft® Office Personal 2010」のパッケージ
(はじめてお使いになる際に、パッケージに同梱されているDVD-ROMケースに記載されているプロダクトキーの入力が必要になります)

● コンフィグオプション型番がPC-G-APOHB1の場合(ソフトウェア)

□「Microsoft® Office Home and Business 2010」のパッケージ
(はじめてお使いになる際に、パッケージに同梱されているDVD-ROMケースに記載されているプロダクトキーの入力が必要になります)

● コンフィグオプション型番がPC-G-SU3EM1、PC-G-SU3EH1の場合(保証)

□メーカー保証サービスパック、または安心保証サービスパック

チェック!!

- ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合に添付されないソフトウェアについて詳しくは、「ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合」(p.10)をご覧ください。
- 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお申し出ください。

タイプN

□パソコン本体
□キーボード
□マウス
□キーボード、マウス用乾電池(単3形×4本)
□電源コード

□ACアダプタ
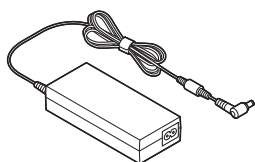
□ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウェア使用条件適用一覧
(1枚になっています。添付品を確認後、必ずお読みください)
□安全にお使いいただくために
(添付品を確認後、必ずお読みください)
□PC修理チェックシート
□あんしんスタート Windows 8
□ユーザーズマニュアル
□VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ(このマニュアル)

次の添付品の有無や種類は、選んだフレーム型番やコンフィグオプション型番により異なります。

● フレーム型番がPC-GV□□□■□□□(■はA、B、Cのいずれか)の場合

□リモコン
□リモコン用乾電池(単3形×2本)
□B-CASカード
(「B-CAS」の印刷面が裏側になって台紙に貼り付けられています)
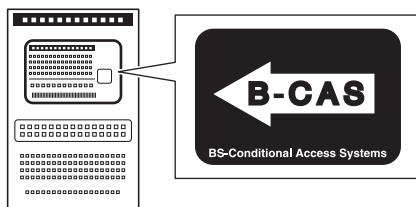
□デジタル放送パンフレット『ファーストステップガイド』
□テレビを楽しむ本

● **コンフィグオプション型番がPC-G-TVWDG7の場合**

□ワイヤレスTVデジタル(1箱)
□リモコン
□リモコン用乾電池(単3形×2本)
□B-CASカード
(「B-CAS」の印刷面が裏側になって台紙に貼り付けられています)
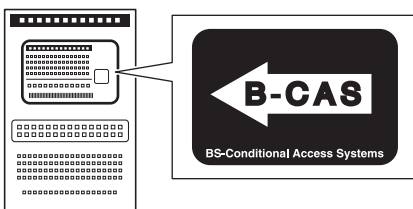
□デジタル放送パンフレット『ファーストステップガイド』
□テレビを楽しむ本

● **コンフィグオプション型番がPC-G-TVD3HC、PC-G-TVD3S3の場合**

□リモコン
□リモコン用乾電池(単3形×2本)
□B-CASカード
(「B-CAS」の印刷面が裏側になって台紙に貼り付けられています)
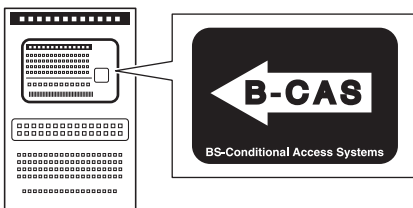
□デジタル放送パンフレット『ファーストステップガイド』
□テレビを楽しむ本

● **コンフィグオプション型番がPC-G-APOF41の場合(ソフトウェア)**

□「Microsoft® Office Personal 2010」のパッケージ
(はじめてお使いになる際に、パッケージに同梱されているDVD-ROMケースに記載されているプロダクトキーの入力が必要になります)

● **コンフィグオプション型番がPC-G-APOHB1の場合(ソフトウェア)**

□「Microsoft® Office Home and Business 2010」のパッケージ
(はじめてお使いになる際に、パッケージに同梱されているDVD-ROMケースに記載されているプロダクトキーの入力が必要になります)

● **コンフィグオプション型番がPC-G-SU3EM1、PC-G-SU3EH1の場合(保証)**

□メーカー保証サービスパック、または安心保証サービスパック

チェック!! 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお申し出ください。

タイプW

□パソコン本体
□キーボード
□マウス
□キーボード、マウス用乾電池(単3形×4本)
□アース付き電源コード

□リモコン
□リモコン用乾電池(単3形×2本)
□B-CASカード
(「B-CAS」の印刷面が裏側になって台紙に貼り付けられています)
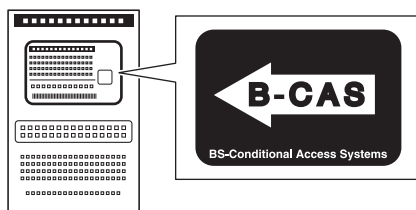
□デジタル放送パンフレット『ファーストステップガイド』
□ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)/ソフトウェア使用条件適用一覧
(1枚になっています。添付品を確認後、必ずお読みください)
□安全にお使いいただくために
(添付品を確認後、必ずお読みください)
□PC修理チェックシート
□あんしんスタート Windows 8
□ユーザーズマニュアル
□テレビを楽しむ本
□VALUESTAR Gシリーズをご購入いただいたお客様へ(このマニュアル)

次の添付品の有無や種類は、選んだフレーム型番やコンフィグオプション型番により異なります。

- **フレーム型番がPC-GV□□□□A□□の場合**

□3Dメガネ(偏光板方式)
□3D対応モデルをご購入いただいたお客様へ

次の添付品の有無や種類は、選んだコンフィグオプション型番により異なります。

- **コンフィグオプション型番がPC-G-APOF41の場合(ソフトウェア)**

□「Microsoft® Office Personal 2010」のパッケージ
(はじめてお使いになる際に、パッケージに同梱されているDVD-ROMケースに記載されているプロダクトキーの入力が必要になります)

- **コンフィグオプション型番がPC-G-APOHB1の場合(ソフトウェア)**

□「Microsoft® Office Home and Business 2010」のパッケージ
(はじめてお使いになる際に、パッケージに同梱されているDVD-ROMケースに記載されているプロダクトキーの入力が必要になります)

- **コンフィグオプション型番がPC-G-SU3EM1、PC-G-SU3EH1の場合(保証)**

□メーカー保証サービスパック、または安心保証サービスパック

チェック!! 添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにNECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお申し出ください。

ミニマムソフトウェアパックをご購入の場合

ミニマムソフトウェアパックのモデルをご購入の場合、次のソフトウェアは添付されません。
（標準ソフトウェアパックをご購入の場合も、モデルやハードウェア構成によって、添付されないソフトがあります）

・ぱっと観スライドショー
・パソコンのいろは8
・パソコンのいろは4 Office 2010編
・DigiBook®Browser for NEC
・ムービーフォトメニュー
・CyberLink MediaShow
・マカフィー® サイトアドバイザー ライブ
・おてがるバックアップ
・i-フィルター® 6.0
・筆ぐるめ Ver.19
・ファイナルパソコンデータ引越し 9 ™ plus for NEC
・ホームネットワークサーバー powered by DiXiM
・ホームネットワークプレーヤー powered by DiXiM
・Homeリンクマネージャ
・SmartVision/PLAYER
・らくらく無線スタート® EX
・デ辞蔵PC
・Corel® PaintShop® Pro X4

マニュアルの表記(シリーズ名)について

このパソコンに添付されているマニュアルおよび「ソフト＆サポートナビゲーター」をお読みになるときは、次のようにシリーズ名を本体のシリーズ名に読み替えてください。

本体のシリーズ名	シリーズ名
タイプL	VALUESTAR L
タイプN	VALUESTAR N
タイプW	VALUESTAR W

SSDについて(タイプLおよびタイプW)

タイプLおよびタイプWでSSD(Solid State Drive)を搭載しているモデルでは、ハードディスクのほかにSSDを搭載しています。SSDはハードディスクに比べ、次のような特長を備えています。

・ データの読み書き処理が速い
・ 消費電力が低い
・ 外部からの衝撃耐性が高い

その反面、書き込み耐性が低いため、データベースのように頻繁に読み書きをおこなう作業には向いていません。

SSD使用上のご注意

SSDを搭載しているモデルでは、次の点にご注意ください。

・ SSDの寿命を縮めるため、SSDのドライブ(Cドライブ)のデフラグはおこなわないでください。
・ 画面上では「ハードディスク」と表示されます。
・ メモリを増設する場合、搭載するメモリより多い空き容量がCドライブに必要になります。Cドライブの空き容量が足りない場合は、ハイブリッドスリープの設定が自動的にオフになることがあります。コントロール パネルの電源オプションの設定で、ハイブリッドスリープがオンになっているか確認してください。ハイブリッドスリープの設定については、「省電力機能について」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 93160010 で検索)をご覧ください。

SSD上のデータ消去に関するご注意

SSDを搭載しているモデルでは、お客様が廃棄・譲渡などをおこなう際、SSD上の重要なデータの流出トラブルを回避するために、記録された全データをお客様の責任において完全に消去することが非常に重要です。データを消去するためには、専用ソフトウェアまたはサービス(ともに有償)を利用するか、金槌により物理的に破壊して、読めなくすることを推奨します。

「データやファイルの消去」、「パソコンの再セットアップ」などの操作をおこなうと、記録されたデータの管理情報が変更されるためにWindowsでデータを探すことはできなくなりますが、SSDに記録された内容が完全に消えるわけではありません。

このため、データ回復用の特殊なソフトウェアを利用すると、SSDから消去されたはずのデータを読み取ることが可能な場合があり、悪意のある人によって予期しない用途に利用されるおそれがあります。

チェック!!

・ 再セットアップディスクによるハードディスクのデータ消去は、SSDも対応しています。
・ SSD上のソフトウェア(OS、アプリケーションソフトなど)を削除することなく譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する場合があります。十分な確認をおこなってください。
・ ご購入時の状態で1台目の消去を選択するとSSD、2台目の消去を選択するとHDDが消去されます。
・ データ消去は、データの復元が完全にできなくなることを保証するものではありません。

「おてがるバックアップ」でハードディスクをバックアップ/復元する際のご注意

「おてがるバックアップ」の「こだわりバックアップ」-「ディスク、またはパーティション」でバックアップするとき、SSDを搭載したモデルでは、環境によってSSDが「ハードディスク1」、ハードディスクが「ハードディスク0」となる場合があります。SSDを搭載したモデルでバックアップするときは、バックアップ対象にWindowsを含んでいるかを確認してください。
バックアップしたデータを復元するとき、Windowsを含むデータの場合は、再セットアップディスクが必要になります。

再セットアップ時のご注意

再セットアップについて、添付の『ユーザーズマニュアル』の記載と異なる部分があります。『ユーザーズマニュアル』とあわせてこのページをご覧になり、再セットアップをおこなってください。

メモ

再セットアップについて→『ユーザーズマニュアル』の「トラブル予防・解決編」の「第4章　再セットアップする」
再セットアップメディアの作成方法→『ユーザーズマニュアル』の「トラブル予防・解決編」第1章の「再セットアップメディアを作成する」

● 再セットアップする（購入時のサイズ）の場合

SSDの領域に格納されている再セットアップ領域データ（NEC Recovery System）をCドライブ（SSD）に書き込んで再セットアップします。ハードディスクの領域は変更しません。

SSDおよびハードディスクの領域は次のようになっています。
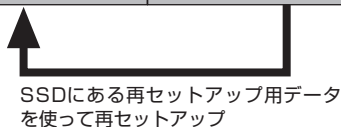
●再セットアップディスクを作成して再セットアップする場合(例)

事前に作成した再セットアップディスクを使って再セットアップをします。
各再セットアップの内容は、SSDの領域に格納されている再セットアップ領域データ(NEC Recovery System)を使った場合と同様です。
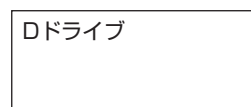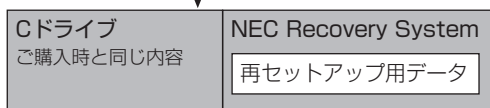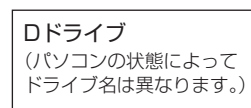
ご使用時の注意

OSの違いについて

Windows® 8、Windows® 8 Proでは、機能に違いがあります。詳しくは、Microsoftのホームページでご確認ください。

マニュアルの画面について

画面の表示は、選んだOSによって異なります。添付のマニュアルとは、表示が異なる場合があります。

ディスプレイの接続(タイプLおよびタイプW)

タイプLのディスプレイの接続については、『ユーザーズマニュアル』および、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。
タイプWのディスプレイの接続については、「HDMI出力端子」(「ソフト＆サポートナビゲーター」▶検索番号 93020110 で検索)をご覧ください。

チェック!!

- タイプNに別売のディスプレイを接続することはできません。
- アナログディスプレイを接続することはできません。

著作権保護コンテンツを再生するには(タイプL)

著作権保護コンテンツ(ブルーレイディスクのコンテンツ等)を再生するには、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応したディスプレイとグラフィックボード、COPP(Certified Output Protection Protocol)に対応したドライバとアプリケーションを使用してください。HDCP未対応のDVI端子のディスプレイやグラフィックボード、COPP未対応のドライバ等では著作権保護コンテンツを表示できない場合があります。

アフターケアについて

保守サービスやお問い合わせについての情報です。

保守サービスについて

保守サービスについては、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)へお問い合わせください。詳しくは、『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。
このパソコンに添付されているアプリケーションに関するお問い合わせは、「添付ソフトのサポート窓口一覧」(「ソフト&サポートナビゲーター」▶検索番号 92030010 で検索)をご覧になり、各社へお問い合わせください。
また、このパソコンと別にご購入になった周辺機器やメモリ、アプリケーションに関するお問い合わせは、その製品の取扱説明書などに記載の問い合わせ先にご相談ください。

VALUESTAR Gシリーズに関するお問い合わせ

VALUESTAR Gシリーズのご購入などに関するお問い合わせは、下記コールセンターまでお問い合わせください。

●NEC Direct(NECダイレクト)コールセンター

電話(フリーコール):0120-944-500
※音声ガイダンスにしたがって操作してください(フリーコールのみ)。
※フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。
Tel : 03-6670-6670(東京)(通話料お客様負担)
受付時間: 9:00 ～ 18:00
(ゴールデンウィーク・年末年始、およびNEC Direct指定休日を除く)

VALUESTAR Gシリーズの修理のご相談などについては、下記窓口までお問い合わせください。

●NECサポート窓口(121(ワントゥワン)コンタクトセンター)

電話(フリーコール):0120-977-121
※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
※携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は下記電話番号へおかけください。
Tel : 03-6670-6000(東京)(通話料お客様負担)
※システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
詳しい情報は『ユーザーズマニュアル』をご覧ください。また、最新の情報については、(http://121ware.com/121cc/)をご覧ください。

このパソコンを売却するには

パソコンを他人に売却、処分するときの注意事項については、添付の『ユーザーズマニュアル』付録の「パソコンの売却、処分、改造について」をご覧ください。

仕様一覧

メモ

仕様一覧について→「ソフト＆サポートナビゲーター」▶検索番号 93230010 で検索

本体仕様一覧

●タイプL

フレーム型番			PC-GV3171ZAV PC-GV3171ZGV PC-GV3171ZDV PC-GV3171ZLV	PC-GV2961ZAV PC-GV2961ZGV PC-GV2961ZDV PC-GV2961ZLV	PC-GV3331ZAV PC-GV3331ZGV PC-GV3331ZDV PC-GV3331ZLV
CPU			第3世代 インテル® Core™ i7-3770S プロセッサー	第3世代 インテル® Core™ i5-3470S プロセッサー	第3世代 インテル® Core™ i3-3220 プロセッサー
メインメモリ ※1※2※3※4	標準容量／最大容量		【いずれか選択可能】 ・4GB(DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能) ／ 16GB※5※6 ・8GB(DDR3 SDRAM/DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応) ／ 16GB ※5※6 ・16GB(DDR3 SDRAM/DIMM 8GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応) ／ 16GB		
ドライブ	BD/DVD/CDドライブ (詳細は別表(p.21)をご覧ください)		【いずれか選択可能】 ・DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み] ・ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)※7		
サウンド機能	音源／サラウンド機能		インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※8)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル)		
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応		
外部インターフェイス	サウンド関連	マイク入力※10	ステレオミニジャック×1[マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧 2.5V]		
		ヘッドフォン出力	ライン出力と共用[対応ヘッドフォンインピーダンス 16～100Ω(推奨32Ω)※11]		
		ライン入力	ステレオミニジャック×1(入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル 1Vrms)		
		ライン出力	ステレオミニジャック×1※9(出力インピーダンス 22kΩ、出力レベル 1Vrms)		
外形寸法	本体(突起部除く)		98(W)×401(D)×343(H)mm※12 220(W)×401(D)×343(H)mm(スタビライザ設置時)		
質量	本体		約8.4kg※13	約8.4kg※14	約8.4kg※15
電源			AC100V±10%、50/60Hz		
消費電力	最大時		約155W※13	約129W※14	約123W※15

※　1：増設メモリは、PC-AC-ME058C(8GB、PC3-12800)を推奨します。
※　2：他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
※　3：実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
※　4：メインメモリの一部をグラフィックスメモリとして使用します。
※　5：メモリ増設した場合、容量が異なるメモリを増設すると、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
※　6：最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(8GB)を2枚実装する必要があります。
※　7：ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。
※　8：量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
※　9：ディスプレイ(選択時)に添付のオーディオケーブルを接続します。
※ 10：パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
※ 11：周波数特性や、出力電力を保証するものではありません。
※ 12：本機を横置きにしてのご使用はサポートしておりません。
※ 13：Windows® 8、メモリ4GB(4GB×1)、DVDスーパーマルチドライブ、SSD無し、ハードディスク約500GB(高速7200回転/分)、インテル® HD グラフィックス 4000、USB 3.0インターフェイスボード無し、メディアカードリーダ無しの構成にて測定。消費電力測定時のモニターは、19型ワイド TFTカラー液晶(高色純度・ノングレア)[F19W2A-S]を接続して測定。
※ 14：Windows® 8、メモリ4GB(4GB×1)、DVDスーパーマルチドライブ、SSD無し、ハードディスク約500GB(高速7200回転/分)、インテル® HD グラフィックス 2500、USB 3.0インターフェイスボード無し、メディアカードリーダ無しの構成にて測定。消費電力測定時のモニターは、19型ワイド TFTカラー液晶(高色純度・ノングレア)[F19W2A-S]を接続して測定。
※ 15：Windows® 8、メモリ4GB(4GB×1)、DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約500GB(高速7200回転/分)、USB 3.0インターフェイスボード無し、メディアカードリーダ無しの構成にて測定。消費電力測定時のモニターは、19型ワイド TFTカラー液晶(高色純度・ノングレア)[F19W2A-S]を接続して測定。

●タイプN

<table>
<tr><td colspan="2">フレーム型番</td><td>PC-GV277ADAV
PC-GV277BDAV
PC-GV277CDAV
PC-GV277ADGV
PC-GV277BDGV
PC-GV277CDGV</td><td>PC-GV247ADAV
PC-GV247BDAV
PC-GV247CDAV
PC-GV247ADGV
PC-GV247BDGV
PC-GV247CDGV</td><td>PC-GV255ADAV
PC-GV255BDAV
PC-GV255CDAV
PC-GV255ADGV
PC-GV255BDGV
PC-GV255CDGV</td><td>PC-GV277DDAV
PC-GV277EDAV
PC-GV277FDAV
PC-GV277DDGV
PC-GV277EDGV
PC-GV277FDGV</td><td>PC-GV247DDAV
PC-GV247EDAV
PC-GV247FDAV
PC-GV247DDGV
PC-GV247EDGV
PC-GV247FDGV</td><td>PC-GV255GDAV
PC-GV255HDAV
PC-GV255JDAV
PC-GV255GDGV
PC-GV255HDGV
PC-GV255JDGV</td><td>PC-GV24DGDAV
PC-GV24DHDAV
PC-GV24DJDAV
PC-GV24DGDGV
PC-GV24DHDGV
PC-GV24DJDGV</td><td>PC-GV18CGDAV
PC-GV18CHDAV
PC-GV18CJDAV
PC-GV18CGDGV
PC-GV18CHDGV
PC-GV18CJDGV</td></tr>
<tr><td colspan="2">CPU</td><td>第3世代 インテル® Core™ i7-3740QM プロセッサー</td><td>第3世代 インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー</td><td>第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー</td><td>第3世代 インテル® Core™ i7-3740QM プロセッサー</td><td>第3世代 インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー</td><td>第3世代 インテル® Core™ i5-3210M プロセッサー</td><td>インテル® Pentium® プロセッサー B980※1</td><td>インテル® Celeron® プロセッサー B830</td></tr>
<tr><td>メイン メモリ ※3※4 ※5※6</td><td>標準容量／最大容量</td><td colspan="3">【いずれか選択可能】
・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能) ／ 16GB※7※8
・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応) ／ 16GB※7※8
・16GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応) ／ 16GB</td><td colspan="2">【いずれか選択可能】
・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能) ／ 16GB※7※8
・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応) ／ 16GB※7※8
・16GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応) ／ 16GB</td><td>【いずれか選択可能】
・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能)／16GB※7※8
・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)／16GB※7※8
・16GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応)／16GB</td><td colspan="2">【いずれか選択可能】
・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-10600対応※2、デュアルチャネル対応可能) ／ 16GB※7※8
・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-10600対応※2、デュアルチャネル対応) ／ 16GB※7※8</td></tr>
<tr><td>ドライブ</td><td>BD/DVD/CDドライブ
(詳細は別表(p.21)をご覧ください)</td><td colspan="5">【いずれか選択可能】
・スロットイン DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]
・スロットイン ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)※9</td><td colspan="2">【いずれか選択可能】
・スロットイン DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]
・スロットイン ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)※9</td><td>スロットイン DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2層書込み]</td></tr>
<tr><td>サウンド機能</td><td>音源／サラウンド機能</td><td colspan="5">インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※11)、Waves社製MaxxAudio®機能搭載※10、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)</td><td colspan="3">インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※11)、Waves社製MaxxAudio®機能搭載※10、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">通信機能</td><td>LAN</td><td colspan="8">1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応</td></tr>
<tr><td>ワイヤレスLAN</td><td colspan="3">【いずれか選択可能】
・無し
・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応</td><td colspan="2">■TVを選択しない場合:
■地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナー搭載)・「ひかりTV」サービス対応を選択した場合:
【いずれか選択可能】
・無し
・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応

■地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)・「ひかりTV」サービス対応を選択した場合:
・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応</td><td>■TVを選択しない場合:
■地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナー搭載)・「ひかりTV」サービス対応を選択した場合:
【いずれか選択可能】
・無し
・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応

■地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)・「ひかりTV」サービス対応を選択した場合:
・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応</td><td colspan="2">【いずれか選択可能】
・無し
・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)</td></tr>
</table>

フレーム型番			PC-GV277ADAV PC-GV277BDAV PC-GV277CDAV PC-GV277ADGV PC-GV277BDGV PC-GV277CDGV	PC-GV247ADAV PC-GV247BDAV PC-GV247CDAV PC-GV247ADGV PC-GV247BDGV PC-GV247CDGV	PC-GV255ADAV PC-GV255BDAV PC-GV255CDAV PC-GV255ADGV PC-GV255BDGV PC-GV255CDGV	PC-GV277DDAV PC-GV277EDAV PC-GV277FDAV PC-GV277DDGV PC-GV277EDGV PC-GV277FDGV	PC-GV247DDAV PC-GV247EDAV PC-GV247FDAV PC-GV247DDGV PC-GV247EDGV PC-GV247FDGV	PC-GV255GDAV PC-GV255HDAV PC-GV255JDAV PC-GV255GDGV PC-GV255HDGV PC-GV255JDGV	PC-GV24DGDAV PC-GV24DHDAV PC-GV24DJDAV PC-GV24DGDGV PC-GV24DHDGV PC-GV24DJDGV	PC-GV18CGDAV PC-GV18CHDAV PC-GV18CJDAV PC-GV18CGDGV PC-GV18CHDGV PC-GV18CJDGV
TV機能			ぱっと観テレビ※18(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(視聴専用シングルチューナー搭載))、 地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナー搭載)・「ひかりＴＶ」サービス対応※12※14※17			【いずれか選択可能】 ・無し ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナー搭載)・「ひかりＴＶ」サービス対応※12※14※17 ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)・「ひかりＴＶ」サービス対応※12※13※15※16		【いずれか選択可能】 ・無し ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナー搭載)・「ひかりＴＶ」サービス対応※12※14※17 ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ワイヤレスTVデジタル)・「ひかりＴＶ」サービス対応※12※13※15※16	【いずれか選択可能】 ・無し ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナー搭載)・「ひかりＴＶ」サービス対応※12※14※17 ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナー搭載)・「ひかりＴＶ」サービス対応※12※14※17	【いずれか選択可能】 ・無し ・地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(シングルチューナー搭載)・「ひかりＴＶ」サービス対応※12※14※17
外部インターフェイス	サウンド関連	マイク入力※19	ステレオミニジャック×1[マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧 2.5V]							
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1[対応ヘッドフォンインピーダンス 16 ～ 100Ω(推奨32Ω)、出力 5mW/32Ω時]							
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)							
外形寸法	本体(突起部除く)		534(W)×225(D)×440(H)mm (ディスプレイ最小傾斜時) 534(W)×305(D)×420(H)mm (ディスプレイ最大傾斜時)			534(W)×225(D)×440(H)mm (ディスプレイ最小傾斜時) 534(W)×305(D)×420(H)mm (ディスプレイ最大傾斜時)		534(W)×225(D)×440(H)mm (ディスプレイ最小傾斜時) 534(W)×305(D)×420(H)mm (ディスプレイ最大傾斜時)		
質量	本体		約9.6kg※20	約9.6kg※20	約9.6kg※20	約9.4kg※21	約9.4kg※21	約9.4kg※21	約9.4kg※22	約9.4kg※22
電源			AC100V±10%、50/60Hz							
消費電力	最大時		約120W	約120W	約120W	約120W	約120W	約120W	約120W	約120W

※ 1 ： インテル® バーチャライゼーション・テクノロジーには対応していません。
※ 2 ： 本体に搭載しているメモリがPC3-12800(1600MHz)の場合も、本体のメモリバスの仕様上PC3-10600(1333MHz)で動作します。
※ 3 ： 増設メモリは、PC-AC-ME057C(8GB、PC3-12800)を推奨します。
※ 4 ： 他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
※ 5 ： 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
※ 6 ： メインメモリの一部をグラフィックスメモリとして使用します。
※ 7 ： メモリ増設した場合、容量が異なるメモリを増設すると、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
※ 8 ： 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(8GB)を2枚実装する必要があります。
※ 9 ： ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。
※ 10 ： Waves社製MaxxAudio®は本体内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
※ 11 ： 量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
※ 12 ： 出荷時の解像度／色数以外ではTV機能を利用できません。クローンモードによる画面出力には対応していません。
※ 13 ： 「ひかりＴＶ」サービスの録画および予約視聴はできません。地上デジタル放送IP再送信サービスは利用できません。回線終端装置(ONU)やルータに有線(ケーブル)で接続したワイヤレスTVデジタルとパソコンをワイヤレスLANで接続して「ひかりＴＶ」を視聴できます。ルータをお使いの場合はIPv6対応のルータが必要です。
※ 14 ： 「ひかりＴＶ」サービスの録画および予約視聴はできません。地上デジタル放送IP再送信サービスは利用できません。「ひかりＴＶ」を快適に利用するためには、パソコンを回線終端装置やルータに有線で接続することをおすすめしますが、ワイヤレスLANで接続する場合は、ＴＶモード搭載のAtermをおすすめします。詳しくはAtermの製品情報ページ(http://121ware.com/aterm/)をご覧ください。ルータをお使いの場合はIPv6対応のルータが必要です。
※ 15 ： 購入本体のみで、ご利用できます。
※ 16 ： TV機能をご利用になる場合は、ワイヤレスTVデジタルとの接続が必要になります。
※ 17 ： BS・110度CSデジタル放送用のアンテナへの電源供給機能がありません。別途、電源供給器が必要になる場合があります。詳細は、ホームページ (http://121ware.com/catalog/dtv/) で、事前にご確認ください。
※ 18 ： ぱっと観テレビは、ひかりＴＶ、データ放送、双方向サービスには対応していません。
※ 19 ： パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
※ 20 ： Windows® 8、メモリ4GB(4GB×1)、スロットイン DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約1TB(高速7200回転/分)、ワイヤレスLAN無しの構成にて測定。
※ 21 ： Windows® 8、メモリ4GB(4GB×1)、スロットイン DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約1TB(高速7200回転/分)、ワイヤレスLAN無し、TV無しの構成にて測定。
※ 22 ： Windows® 8、メモリ4GB(4GB×1)、スロットイン DVDスーパーマルチドライブ、ハードディスク約500GB(高速7200回転/分)、ワイヤレスLAN無し、TV無しの構成にて測定。

●タイプW

フレーム型番			PC-GV277SAAV PC-GV277SAGV	PC-GV247SAAV PC-GV247SAGV	PC-GV277RBAV PC-GV277SBAV PC-GV277TBAV PC-GV277RBGV PC-GV277SBGV PC-GV277TBGV	PC-GV247RBAV PC-GV247SBAV PC-GV247TBAV PC-GV247RBGV PC-GV247SBGV PC-GV247TBGV
CPU			第3世代 インテル® Core™ i7-3740QM プロセッサー	第3世代 インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー	第3世代 インテル® Core™ i7-3740QM プロセッサー	第3世代 インテル® Core™ i7-3630QM プロセッサー
メインメモリ※1※2※3※4	標準容量／最大容量		【いずれか選択可能】 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応) ／ 16GB※6 ・16GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応) ／ 16GB		【いずれか選択可能】 ・4GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応可能) ／ 16GB※5※6 ・8GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応) ／ 16GB※5※6 ・16GB(DDR3 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC3-12800対応、デュアルチャネル対応) ／ 16GB	
ドライブ	BD/DVD/CDドライブ(詳細は別表(p.21)をご覧ください)		ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)※7			
サウンド機能	音源／サラウンド機能		インテル® High Definition Audio準拠(最大192kHz/24ビット※9)、Waves社製MaxxAudio®機能搭載※8、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル、ビームフォーミング)			
通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応			
	ワイヤレスLAN		【いずれか選択可能】 ・無し ・高速11n対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠)、インテル® ワイヤレス・ディスプレイ対応			
TV機能			ぱっと観テレビ※13(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(視聴専用シングルチューナー搭載))、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナー搭載)・「ひかりＴＶ」サービス対応※10※11※12		ぱっと観テレビ※14(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(視聴専用シングルチューナー搭載))、地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送対応(ダブルチューナー搭載)・「ひかりＴＶ」サービス対応※10※11※12	
外部インターフェイス	サウンド関連	マイク入力※15	ステレオミニジャック×1[マイク入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧 2.5V]			
		ヘッドフォン出力	ステレオミニジャック×1[対応ヘッドフォンインピーダンス 16～100Ω(推奨32Ω)、出力 5mW/32Ω時]			
		ライン入力	マイク入力と共用(ライン入力インピーダンス 64kΩ、入力レベル 1Vrms)			
		ライン出力	ヘッドフォン出力と共用(ライン出力レベル 1Vrms)			
外形寸法	本体(突起部除く)		560(W)×237(D)×447(H)mm(ディスプレイ最小傾斜(直立)時・高さ最低時) 652(W)×451(D)×509(H)mm(ディスプレイ可動範囲寸法)			
質量	本体		約16.2kg※16		約16.2kg※17	
電源			AC100V±10%、50/60Hz			
消費電力	最大時		約202W※16	約189W※16	約207W※17	約195W※17

※ 1 ： 増設メモリは、PC-AC-ME057C(8GB、PC3-12800)を推奨します。
※ 2 ： 他メーカ製の増設メモリの装着は、動作を保証するものではありません。他メーカ製品との接続は各メーカにご確認の上、お客様の責任において行ってくださるようお願いいたします。
※ 3 ： 実際にOSが使用可能な領域は一部制限されます。
※ 4 ： メインメモリの一部をグラフィックスメモリとして使用します。
※ 5 ： メモリ増設した場合、容量が異なるメモリを増設すると、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。
※ 6 ： 最大メモリ容量にする場合、本体に標準実装されているメモリを取り外して、別売の増設メモリ(8GB)を2枚実装する必要があります。
※ 7 ： ブルーレイディスクの再生はソフトウェアを用いているため、ディスクによっては操作および機能に制限があったり、CPU負荷などのハードウェア資源の関係で音がとぎれたり映像がコマ落ちする場合があります。
※ 8 ： Waves社製MaxxAudio®は本体内蔵スピーカ専用の機能です。ヘッドフォンなどの外部機器では動作しません。
※ 9 ： 量子化ビットやサンプリングレートは、OSや使用するアプリケーションなどのソフトウェアによって異なります。
※ 10 ： 出荷時の解像度／色数以外ではTV機能を利用できません。クローンモードによる画面出力には対応していません。
※ 11 ： 「ひかりＴＶ」サービスの録画および予約視聴はできません。地上デジタル放送IP再送信サービスは利用できません。「ひかりＴＶ」を快適に利用するためには、パソコンを回線終端装置やルータに有線で接続することをおすすめしますが、ワイヤレスLANで接続する場合は、ＴＶモード搭載のAtermをおすすめします。詳しくはAtermの製品情報ページ(http://121ware.com/aterm/)をご覧ください。ルータをお使いの場合はIPv6対応のルータが必要です。
※ 12 ： BS・110度CSデジタル放送用のアンテナへの電源供給機能がありません。別途、電源供給器が必要になる場合があります。詳細は、ホームページ (http://121ware.com/catalog/dtv/) で、事前にご確認ください。
※ 13 ： ぱっと観テレビは、3D放送、ひかりＴＶ、データ放送、双方向サービスには対応していません。
※ 14 ： ぱっと観テレビは、ひかりＴＶ、データ放送、双方向サービスには対応していません。
※ 15 ： パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
※ 16 ： Windows® 8、メモリ8GB(4GB×2)、ブルーレイディスクドライブ(BDXL™ 対応)、SSD無し、ハードディスク約2TB(5400回転/分)、ワイヤレスLAN無しの構成にて測定。
※ 17 ： Windows® 8、メモリ4GB(4GB×1)、ブルーレイディスクドライブ(BDXL™ 対応)、SSD無し、ハードディスク約2TB(5400回転/分)、ワイヤレスLAN無しの構成にて測定。

BD/DVD/CDドライブ仕様

タイプ		タイプN	タイプW	タイプL	タイプN	タイプL
ドライブ※1		スロットイン ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)※2	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)	ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)※2	スロットイン DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]※2	DVDスーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)(バッファアンダーランエラー防止機能付き)[DVD-R/+R 2層書込み]※2
読出し	CD-ROM※3	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大24倍速	最大40倍速
	CD-R	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大24倍速	最大40倍速
	CD-RW	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大24倍速	最大40倍速
	DVD-ROM	最大8倍速	最大8倍速	最大16倍速	最大8倍速	最大16倍速
	DVD-R	最大8倍速	最大8倍速	最大16倍速	最大8倍速	最大10倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速	最大16倍速	最大8倍速	最大10倍速
	DVD-RW	最大8倍速	最大8倍速	最大10倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大10倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM※9	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大5倍速	最大6倍速
	DVD-R (2層)※6	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	BD-ROM	最大6倍速	最大6倍速	最大8倍速	−	−
	BD-R (1層)※11	最大6倍速	最大6倍速	最大8倍速	−	−
	BD-R (2層)※11	最大6倍速	最大6倍速	最大8倍速	−	−
	BD-R XL (3層)※13	最大4倍速	最大4倍速	−	−	−
	BD-RE (1層)	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速	−	−
	BD-RE (2層)	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速	−	−
	BD-RE XL (3層)※14	最大4倍速	最大4倍速	−	−	−
書込み/書換え	CD-R	最大24倍速	最大24倍速	最大40倍速	最大24倍速	最大40倍速
	CD-RW※4	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速	最大10倍速
	DVD-R※5	最大8倍速	最大8倍速	最大16倍速	最大8倍速	最大16倍速
	DVD+R	最大8倍速	最大8倍速	最大16倍速	最大8倍速	最大16倍速
	DVD-RW※8	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速
	DVD+RW	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速	最大8倍速
	DVD-RAM※9	最大5倍速※10	最大5倍速※10	最大5倍速※10	最大5倍速※10	最大5倍速※10
	DVD-R (2層)※7	最大6倍速	最大6倍速	最大8倍速	最大6倍速	最大8倍速
	DVD+R (2層)	最大6倍速	最大6倍速	最大8倍速	最大6倍速	最大8倍速
	BD-R (1層)※11	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速	−	−
	BD-R (2層)※11	最大6倍速	最大6倍速	最大6倍速	−	−
	BD-R XL (3層)※13	最大4倍速	最大4倍速	−	−	−
	BD-RE (1層)※12	最大2倍速	最大2倍速	最大2倍速	−	−
	BD-RE (2層)※12	最大2倍速	最大2倍速	最大2倍速	−	−
	BD-RE XL (3層)※14	最大2倍速	最大2倍速	−	−	−

※ 1： 使用するディスクによっては、一部の書込み／読出し速度に対応していない場合があります。
※ 2： 8cmディスクはご使用になれません。
※ 3： Super Audio CDは、ハイブリッドのCD Layerのみ読出し可能です。
※ 4： Ultra Speed CD-RWディスクはご使用になれません。
※ 5： DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。
※ 6： 追記モードで記録されたDVD-R(2層)ディスクの読出しはサポートしておりません。
※ 7： DVD-R(2層)書込みは、DVD-R for DL Ver.3.0に準拠したディスクの書込みに対応しています。ただし、追記は未対応です。
※ 8： DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書換えに対応しています。
※ 9： DVD-RAM Ver.2.0/2.1/2.2(片面4.7GB)に準拠したディスクに対応しています。また、カートリッジ式のディスクは使用できませんので、カートリッジなし、あるいはディスク取り出し可能なカートリッジ式でディスクを取り出してご利用ください。DVD-RAM Ver.1 (片面2.6GB)の読出し／書換えはサポートしておりません。
※ 10： DVD-RAM12倍速ディスクの書込みはサポートしておりません。
※ 11： BD-R Ver.1.1/1.2/1.3(LTH Type含む)に準拠したディスクに対応しています。
※ 12： BD-RE Ver.2.1に準拠したディスクの書込みに対応しています。カートリッジタイプのブルーレイディスクには対応しておりません。
※ 13： BD-R Ver.2.0に準拠したディスクに対応しています。
※ 14： BD-RE Ver.3.0に準拠したディスクに対応しています。

VALUESTAR

VALUESTAR Gシリーズを ご購入いただいたお客様へ

初版　2012年 10月.
NEC
853-811064-242-A
Printed in Japan

NECパーソナルコンピュータ株式会社
〒141-0032　東京都品川区大崎一丁目11-1（ゲートシティ大崎ウエストタワー）

このマニュアルは、再生紙を使用しています。